


# NOTICE

AL-F-131H





Barre de stabilisation pour paroi de douche 90cm recoupable en aluminium anodisé pour verre entre 6mm et 8mm

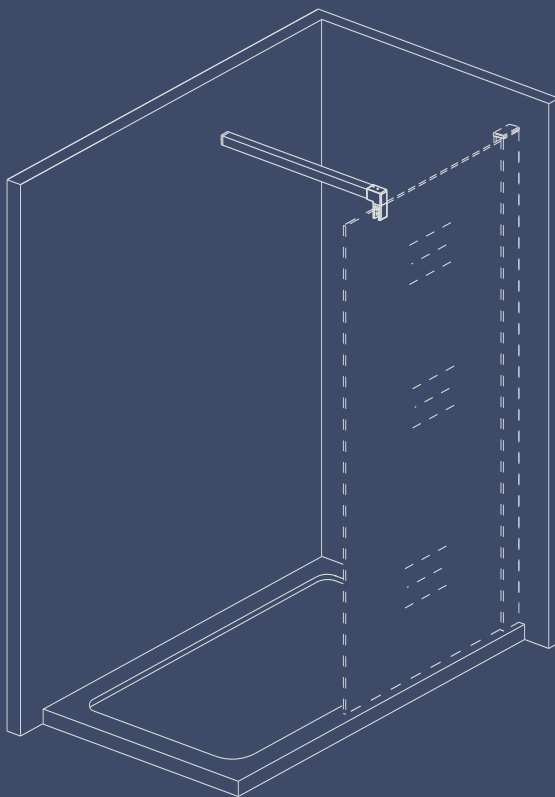








# ÉQUIPEMENT DE PROTECTION



# PRÉCAUTIONS

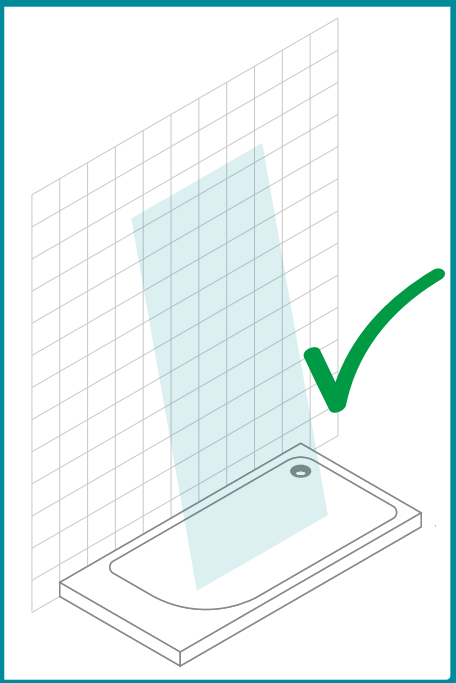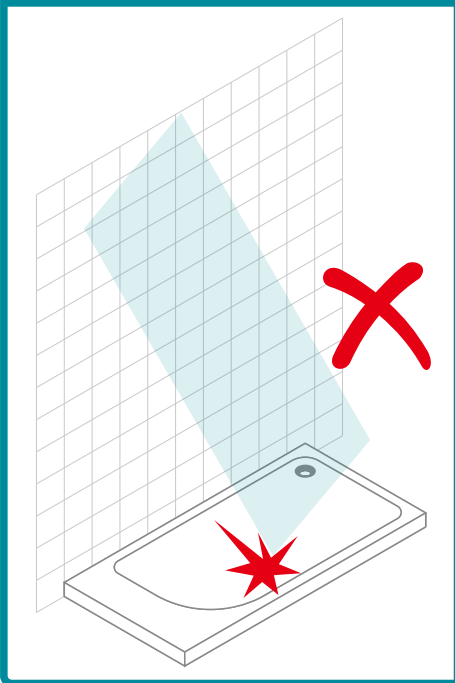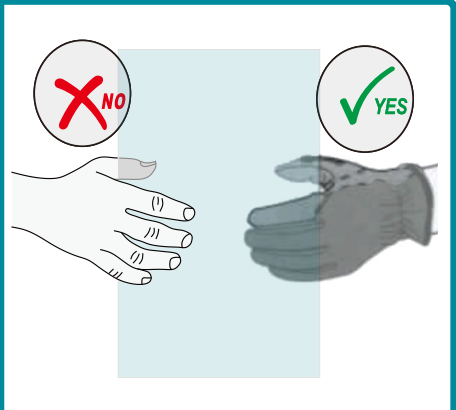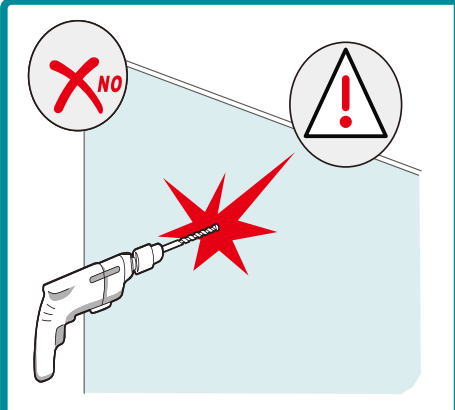


# OUTILS NÉCESSAIRES




# LIST D'ACCESSOIRE

**A** B-358-H




X1

**B** E1-171




X1

**C** H-044




X1

**D** ST4X30




X1

**E** M4X12




X1

**F** ST4X12




X1

**G** I-432




X1

1

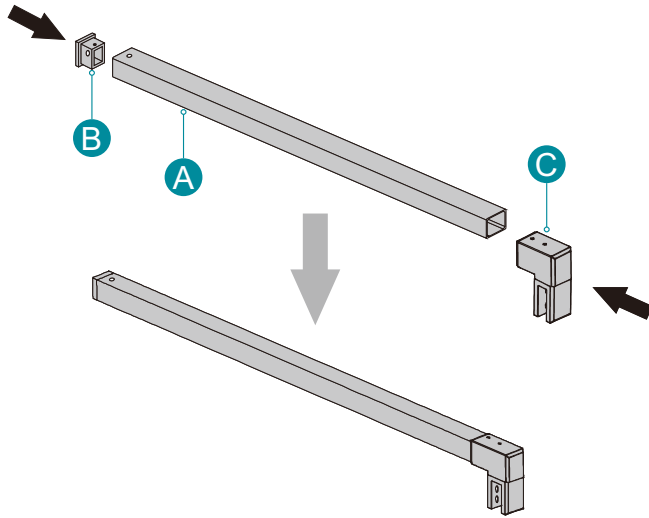



2

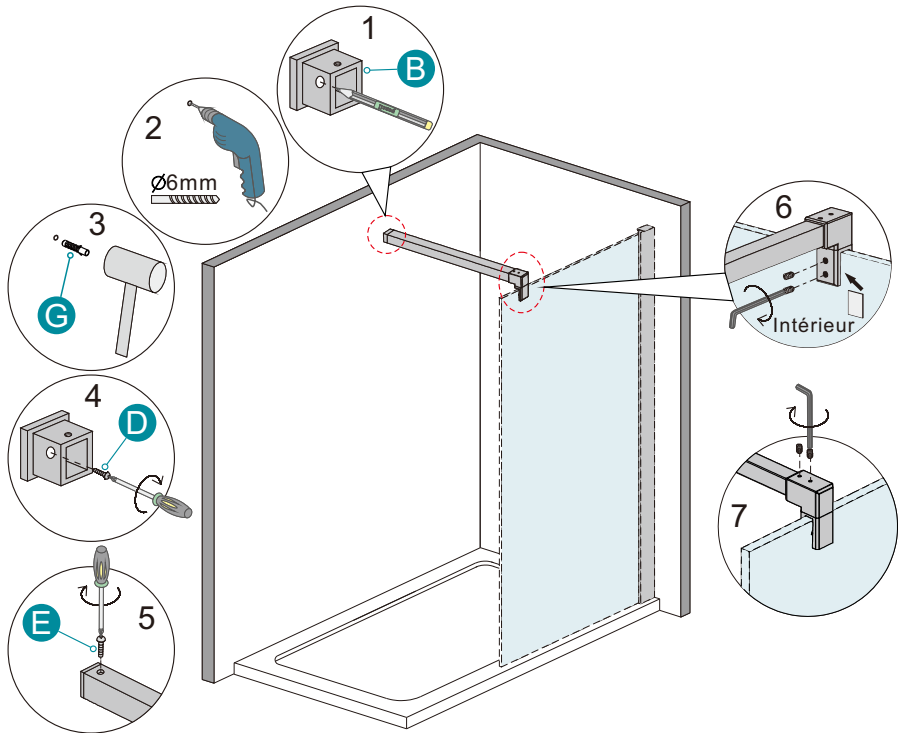

02

## Schéma du montage

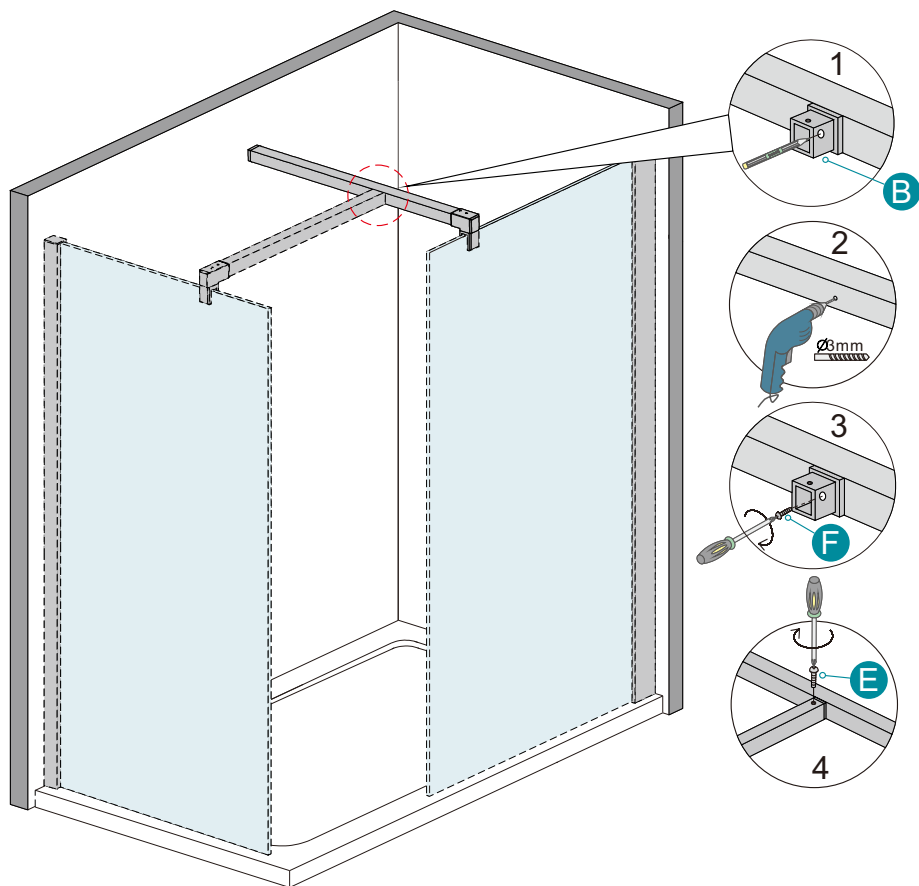

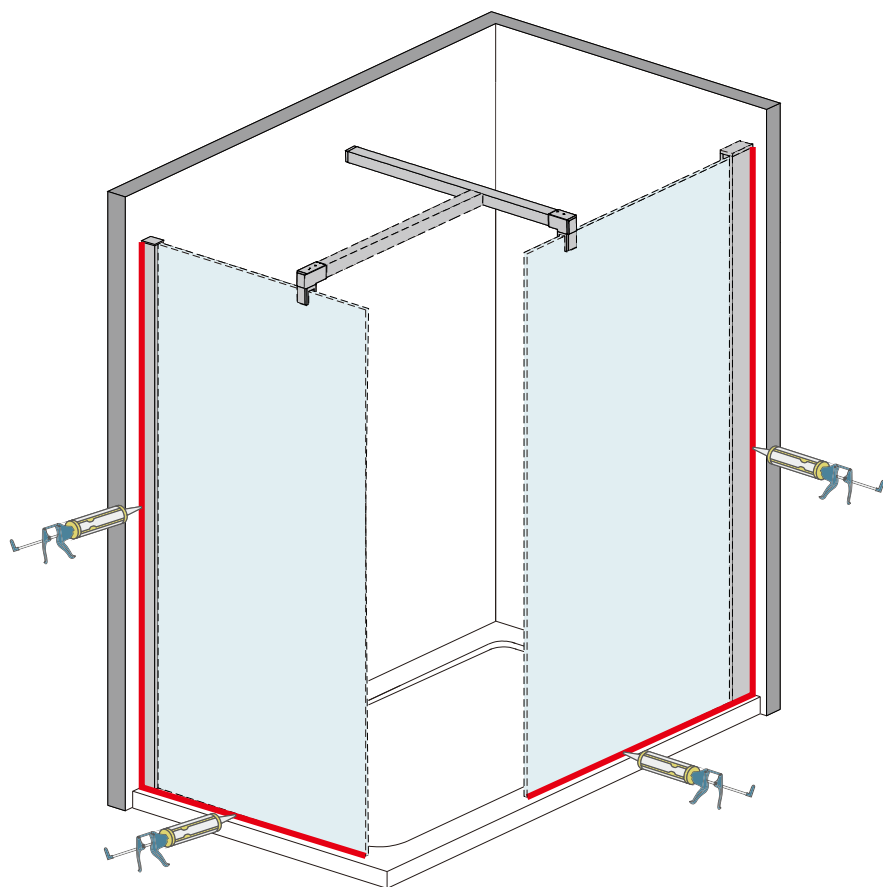

Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche ( entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur ). Pas de douche dans 24h après le montage.

## NETTOYAGE & ENTRETIEN

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant, vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.